


Zubehör
Accessories



Art.-Nr. Part #	Beschreibung Description
K00 KVIAC050	Berührungsschutz für KVIAC 50mm ² <i>protection cover for KVIAC 50mm²</i>
K00 KVIAC095	Berührungsschutz für KVIAC 95mm ² <i>protection cover for KVIAC 95mm²</i>
K00 KVIAC150	Berührungsschutz für KVIAC 150mm ² <i>protection cover for KVIAC 150mm²</i>
K00 KVIAC240	Berührungsschutz für KVIAC 240mm ² <i>protection cover for KVIAC 240mm²</i>



Art.-Nr. Part#	Beschreibung Description	Menge Amount
ZUB PFT100	Calcium- / Säureschutzfett <i>Calcium- / Acid protection grease</i>	100g
ZUB PFT200	Calcium- / Säureschutzfett <i>Calcium- / Acid protection grease</i>	200g

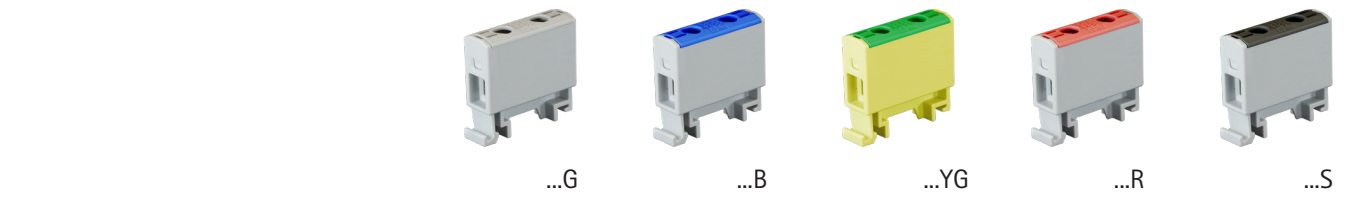

i *Bei farbigen Ausführungen ist der Deckel blau, rot oder schwarz bzw. bei gelb/grün ist das Gehäuse gelb und der Deckel grün.
For coloured versions the lid is blue, red or black. For yellow/green the housing is yellow and the lid green.


FTG – Friedrich Göhringer
Elektrotechnik GmbH
Gerwigstr. 8
DE-78098 Triberg
Germany
Phone +49 (0) 7722 96 36 0
Fax +49 (0) 7722 96 36 36
www.ftg-germany.de



01.2021 | © 2021 Friedrich Göhringer Elektrotechnik GmbH | Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Technical changes and errors reserved.



www.ftg-germany.de

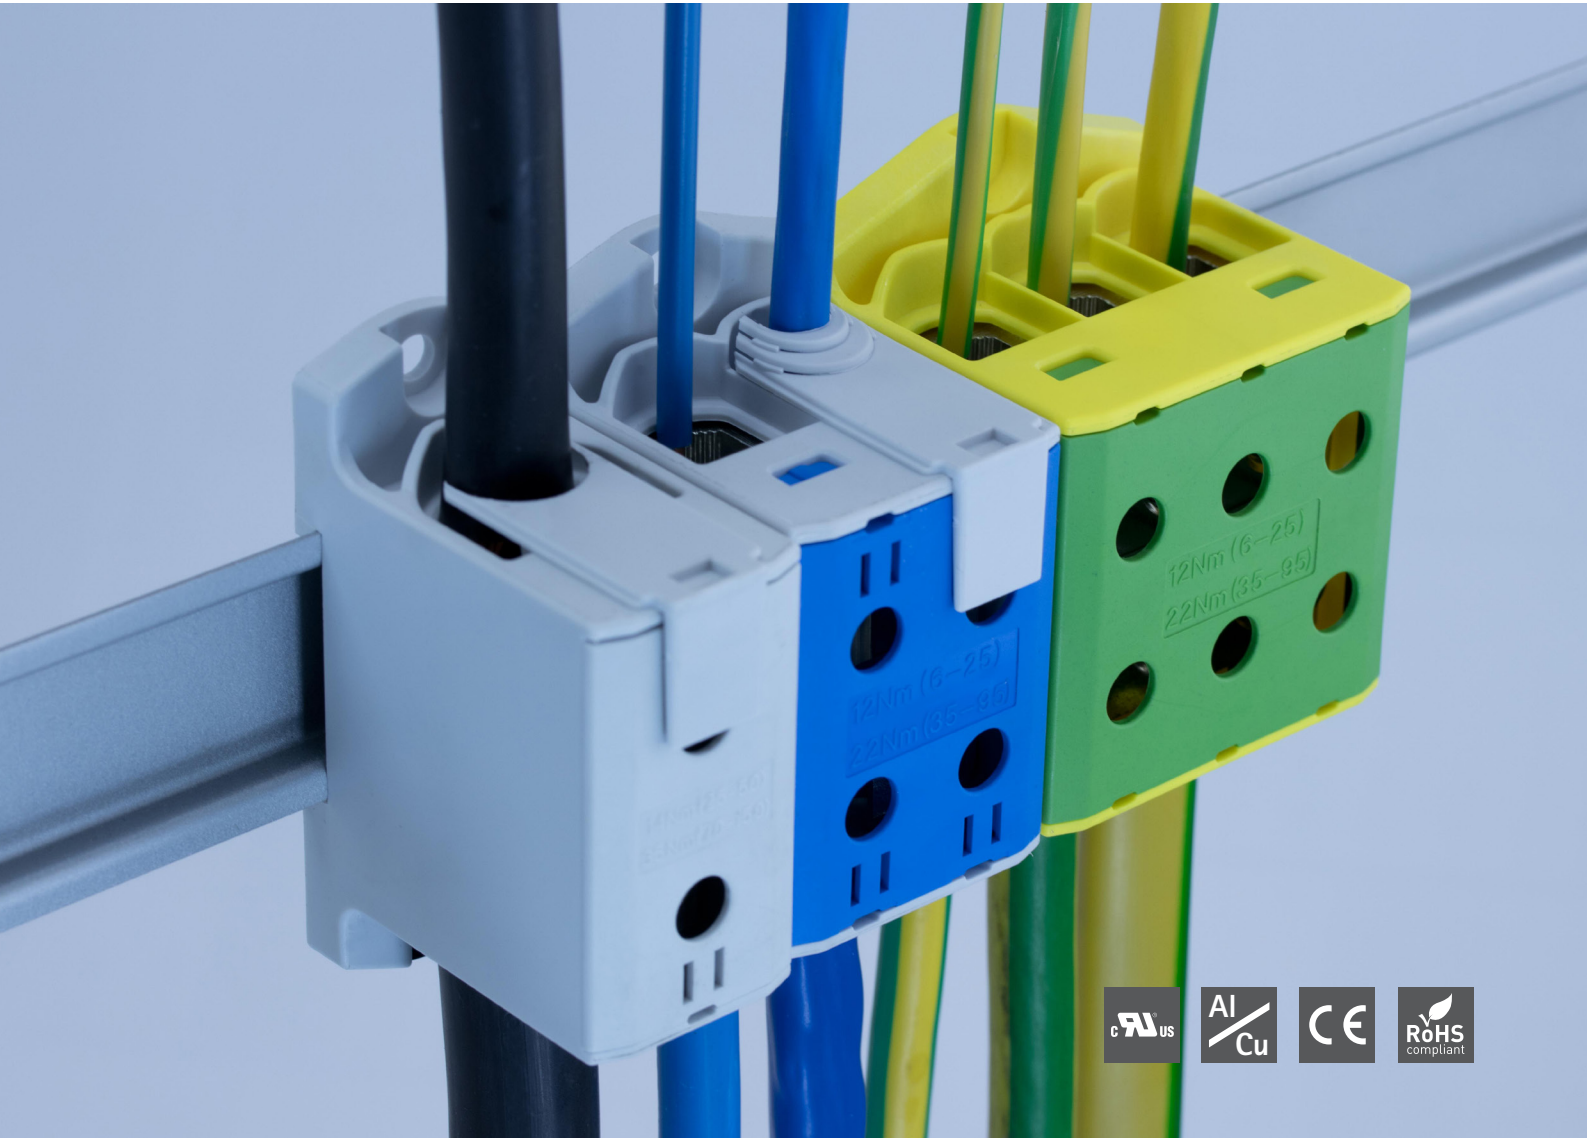

KVIAC




Übersetzer für Kupfer- und Aluminiumleitungen
Power distribution blocks for aluminium and copper



KVIAC

Durchgangsklemmen
Feed-through terminal blocks

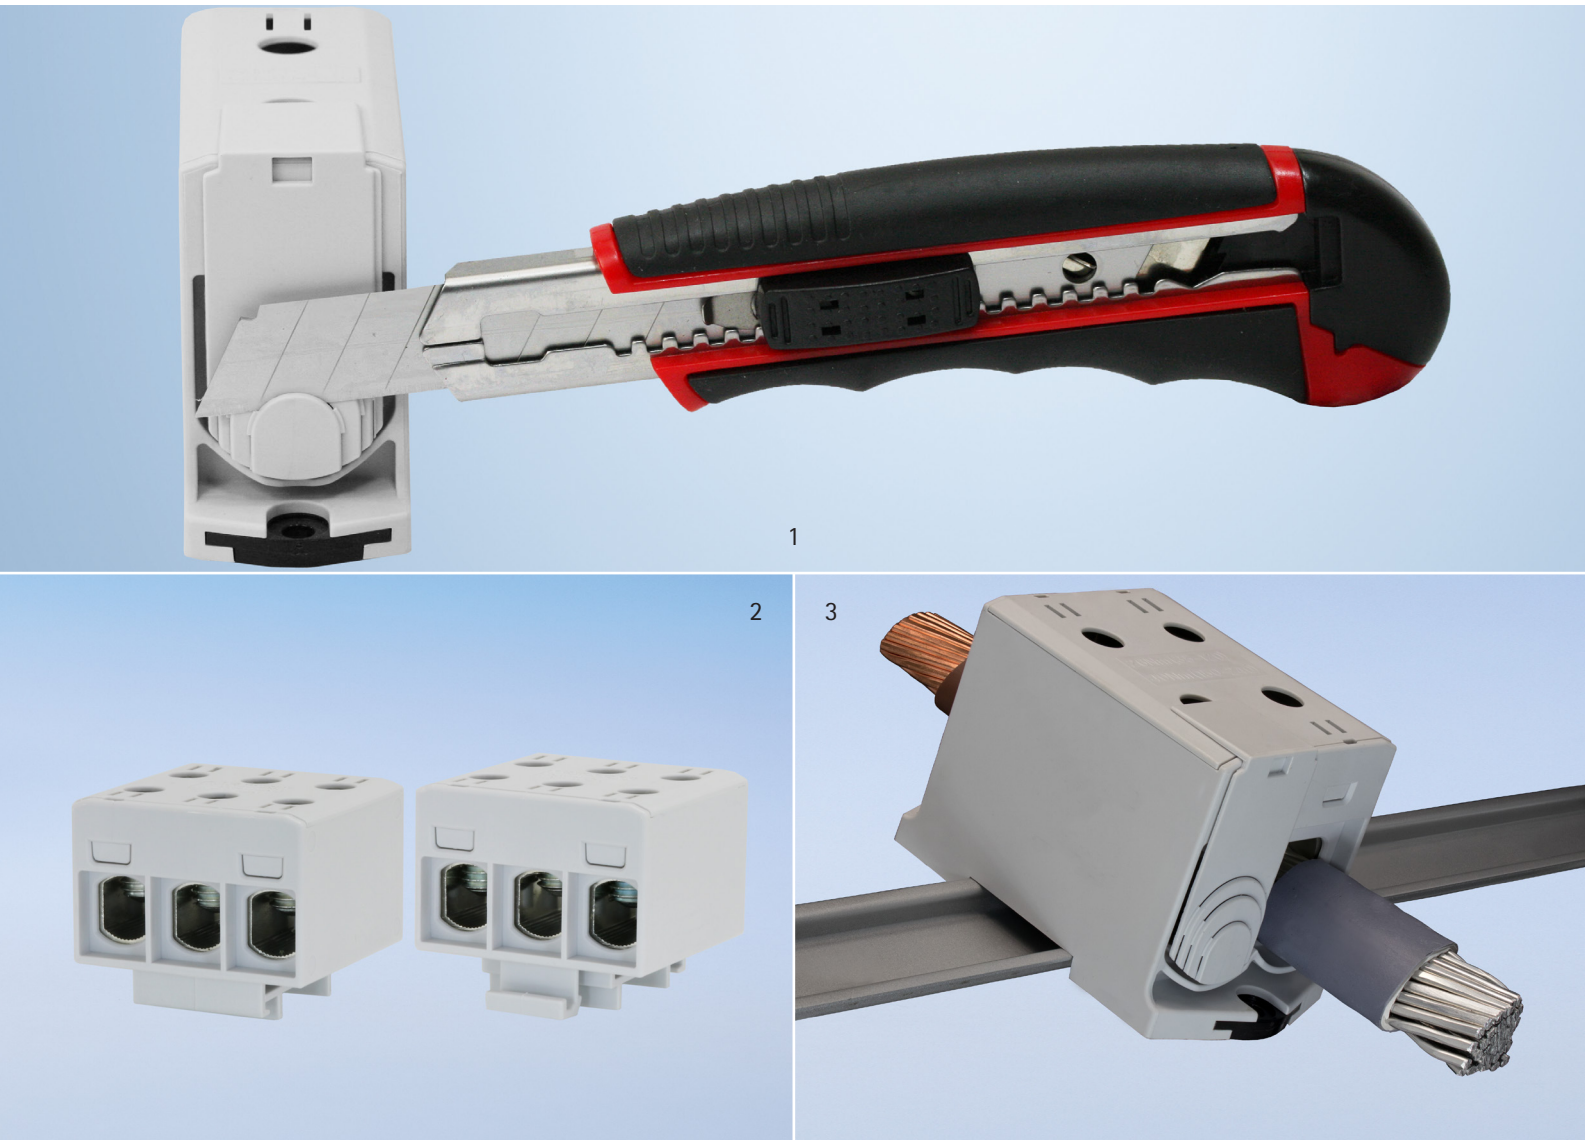


1 Zuschneidbare Berührschütze je nach Anschlussquerschnitt | 2 K00 KVIAC31050G
3 Aufrastbar auf DIN-Tragschiene


- UL anerkannte Ausführungen für Canada und die USA
- äußerst kompakte Bauform
- DIN-Schienen-Halterung
- fingersicher
- Schutzklasse: IP20
- Anschlussquerschnitte: 1,5 - 240 mm²
- Übersetzer für Kupfer- und Aluminiumleitungen
- Zu- und Abgang: 1- bis 5-fach
- max. 1000V AC/DC
- passende Berührschütze

- *UL recognized versions for Canada and the United States*
- *extremely compact design*
- *mounting on DIN rail*
- *finger safe*
- *protection class: IP20*
- *connection cross sections: 1,5 - 240 mm²*
- *for copper and aluminium cables*
- *input and output 1 to 5 times*
- *max. 1000V AC/DC*
- *suitable protection covers*

KVIAC

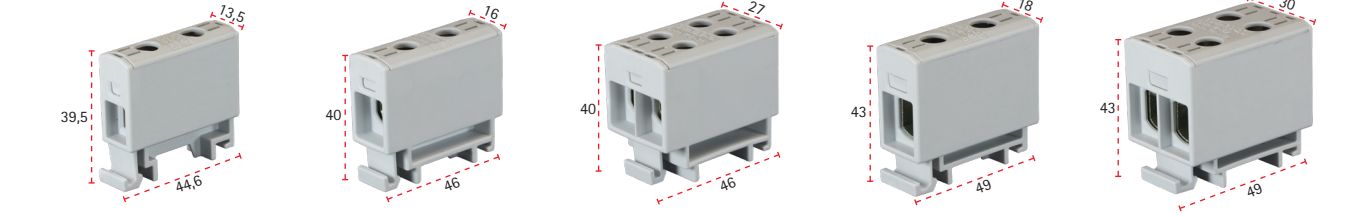

K00 KVIAC11016G		K00 KVIAC11035G		K00 KVIAC12035G		K00 KVIAC11050G		K00 KVIAC12050G	
Art.-Nr. Part #	Pole poles	Farbe colour*	Zu- / Abgänge inputs / outputs	Querschnitte Cross sections in mm ²		I max. in A		UL Recognized	
				ein-/mehrdrahtig single / multi wired	feindrahtig mit AE fine wired with sleeve	CU	AL		
K00 KVIAC11016G	1	■	1 / 1	1,5 - 16	1,5 - 10	82	75	x	
K00 KVIAC11016B	1	■	1 / 1	1,5 - 16	1,5 - 10	82	75	x	
K00 KVIAC11016YG	1	■	1 / 1	1,5 - 16	1,5 - 10	82	75	x	
K00 KVIAC11016R	1	■	1 / 1	1,5 - 16	1,5 - 10	82	75		
K00 KVIAC11016S	1	■	1 / 1	1,5 - 16	1,5 - 10	82	75		
K00 KVIAC11035G	1	■	1 / 1	2,5 - 35	2,5 - 25	135	120	x	
K00 KVIAC11035B	1	■	1 / 1	2,5 - 35	2,5 - 25	135	120	x	
K00 KVIAC11035YG	1	■	1 / 1	2,5 - 35	2,5 - 25	135	120	x	
K00 KVIAC12035G	1	■	2 / 2	2,5 - 35	2,5 - 25	135	120	x	
K00 KVIAC12035B	1	■	2 / 2	2,5 - 35	2,5 - 25	135	120	x	
K00 KVIAC12035YG	1	■	2 / 2	2,5 - 35	2,5 - 25	135	120	x	
K00 KVIAC11050G	1	■	1 / 1	1,5 - 50	1,5 - 35	160	145	x	
K00 KVIAC11050B	1	■	1 / 1	1,5 - 50	1,5 - 35	160	145	x	
K00 KVIAC11050YG	1	■	1 / 1	1,5 - 50	1,5 - 35	160	145	x	
K00 KVIAC11050R	1	■	1 / 1	1,5 - 50	1,5 - 35	160	145		
K00 KVIAC11050S	1	■	1 / 1	1,5 - 50	1,5 - 35	160	145		
K00 KVIAC12050G	1	■	2 / 2	1,5 - 50	1,5 - 35	320	290	x	
K00 KVIAC12050B	1	■	2 / 2	1,5 - 50	1,5 - 35	320	290	x	
K00 KVIAC12050YG	1	■	2 / 2	1,5 - 50	1,5 - 35	320	290	x	
K00 KVIAC12050R	1	■	2 / 2	1,5 - 50	1,5 - 35	320	290		
K00 KVIAC12050S	1	■	2 / 2	1,5 - 50	1,5 - 35	320	290		
K00 KVIAC13050G	1	■	3 / 3	1,5 - 50	1,5 - 35	160	145	x	
K00 KVIAC13050B	1	■	3 / 3	1,5 - 50	1,5 - 35	160	145	x	
K00 KVIAC13050YG	1	■	3 / 3	1,5 - 50	1,5 - 35	160	145	x	
K00 KVIAC11095G	1	■	1 / 1	6 - 95	6 - 70	250	220	x	
K00 KVIAC11095B	1	■	1 / 1	6 - 95	6 - 70	250	220	x	
K00 KVIAC11095YG	1	■	1 / 1	6 - 95	6 - 70	250	220	x	
K00 KVIAC11095R	1	■	1 / 1	6 - 95	6 - 70	250	220		
K00 KVIAC11095S	1	■	1 / 1	6 - 95	6 - 70	250	220		

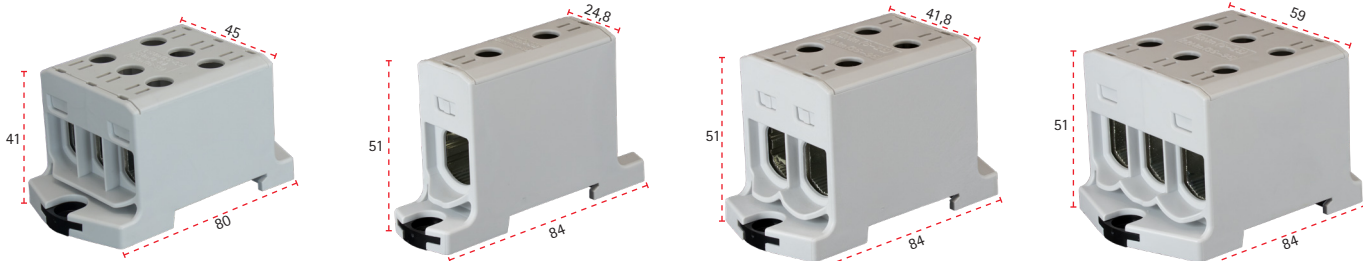


K00 KVIAC13050G

K00 KVIAC11095G

K00 KVIAC12095G

K00 KVIAC13095G

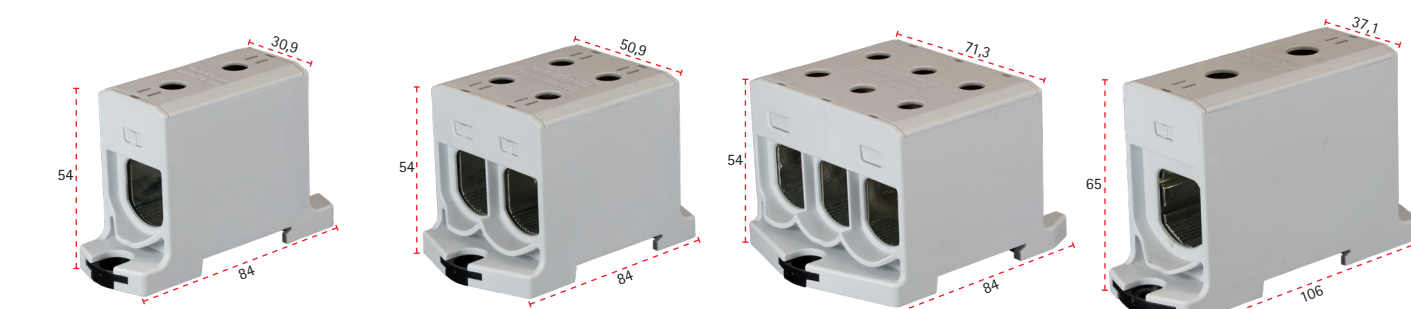


K00 KVIAC11150G

K00 KVIAC12150G

K00 KVIAC13150G

K00 KVIAC11240G

Art.-Nr. Part #	Pole poles	Farbe colour*	Zu- / Abgänge inputs / outputs	Querschnitte Cross sections in mm ²		I max. in A		UL Recognized	
				ein-/mehrdrahtig single / multi wired	feindrahtig mit AE fine wired with sleeve	CU	AL		
K00 KVIAC12095G	1	■	2 / 2	6 - 95	6 - 70	250	220	x	
K00 KVIAC12095B	1	■	2 / 2	6 - 95	6 - 70	250	220	x	
K00 KVIAC12095YG	1	■	2 / 2	6 - 95	6 - 70	250	220	x	
K00 KVIAC12095R	1	■	2 / 2	6 - 95	6 - 70	250	220		
K00 KVIAC12095S	1	■	2 / 2	6 - 95	6 - 70	250	220		
K00 KVIAC13095G	1	■	3 / 3	6 - 95	6 - 70	250	220	x	
K00 KVIAC13095B	1	■	3 / 3	6 - 95	6 - 70	250	220	x	
K00 KVIAC13095YG	1	■	3 / 3	6 - 95	6 - 70	250	220	x	
K00 KVIAC11150G	1	■	1 / 1	25 - 150	25 - 120	320	290	x	
K00 KVIAC11150B	1	■	1 / 1	25 - 150	25 - 120	320	290	x	
K00 KVIAC11150YG	1	■	1 / 1	25 - 150	25 - 120	320	290	x	
K00 KVIAC12150G	1	■	2 / 2	25 - 150	25 - 120	320	290	x	
K00 KVIAC12150B	1	■	2 / 2	25 - 150	25 - 120	320	290	x	
K00 KVIAC12150YG	1	■	2 / 2	25 - 150	25 - 120	320	290	x	
K00 KVIAC13150G	1	■	3 / 3	25 - 150	25 - 120	320	290	x	
K00 KVIAC13150B	1	■	3 / 3	25 - 150	25 - 120	320	290	x	
K00 KVIAC13150YG	1	■	3 / 3	25 - 150	25 - 120	320	290	x	
K00 KVIAC11240G	1	■	1 / 1	35 - 240	35 - 185	425	380	x	
K00 KVIAC11240B	1	■	1 / 1	35 - 240	35 - 185	425	380	x	
K00 KVIAC11240YG	1	■	1 / 1	35 - 240	35 - 185	425	380	x	
K00 KVIAC12240G	1	■	2 / 2	35 - 240	35 - 185	425	380	x	
K00 KVIAC12240B	1	■	2 / 2	35 - 240	35 - 185	425	380	x	
K00 KVIAC12240YG	1	■	2 / 2	35 - 240	35 - 185	425	380	x	
K00 KVIAC31035G	3	■	3 x 1 / 3 x 1	2,5 - 35	2,5 - 25	135	120	x	
K00 KVIAC31050G	3	■	3 x 1 / 3 x 1	1,5 - 50	1,5 - 35	160	145	x	
K00 KVIAC51035	5	3 x ■ 1 x ■ 1 x ■	5 x 1 / 5 x 1	2,5 - 35	2,5 - 25	135	120	x	

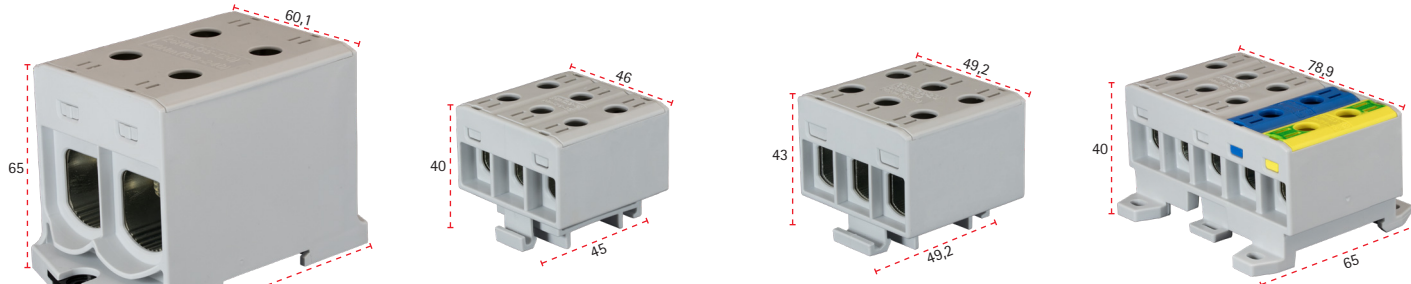

K00 KVIAC12240G

K00 KVIAC31035G

K00 KVIAC31050G

K00 KVIAC51035