


UL 508

UL 508 Phasenschienen

Flexibilität für UL. Zahlreiche Anwendungen lassen sich abdecken, es gibt keine Einschränkungen aufgrund der Montage-situation. Egal ob Einspeisung von oben, von unten, aus der Mitte oder seitlich - die FTG Phasenschiene passen zu allen Anforderungen. Zu den Phasenschiene „made in Germany“ gibt es ein umfangreiches Zubehörprogramm, wie beispielsweise Anschlussklemmen oder Berührschutzkappen.

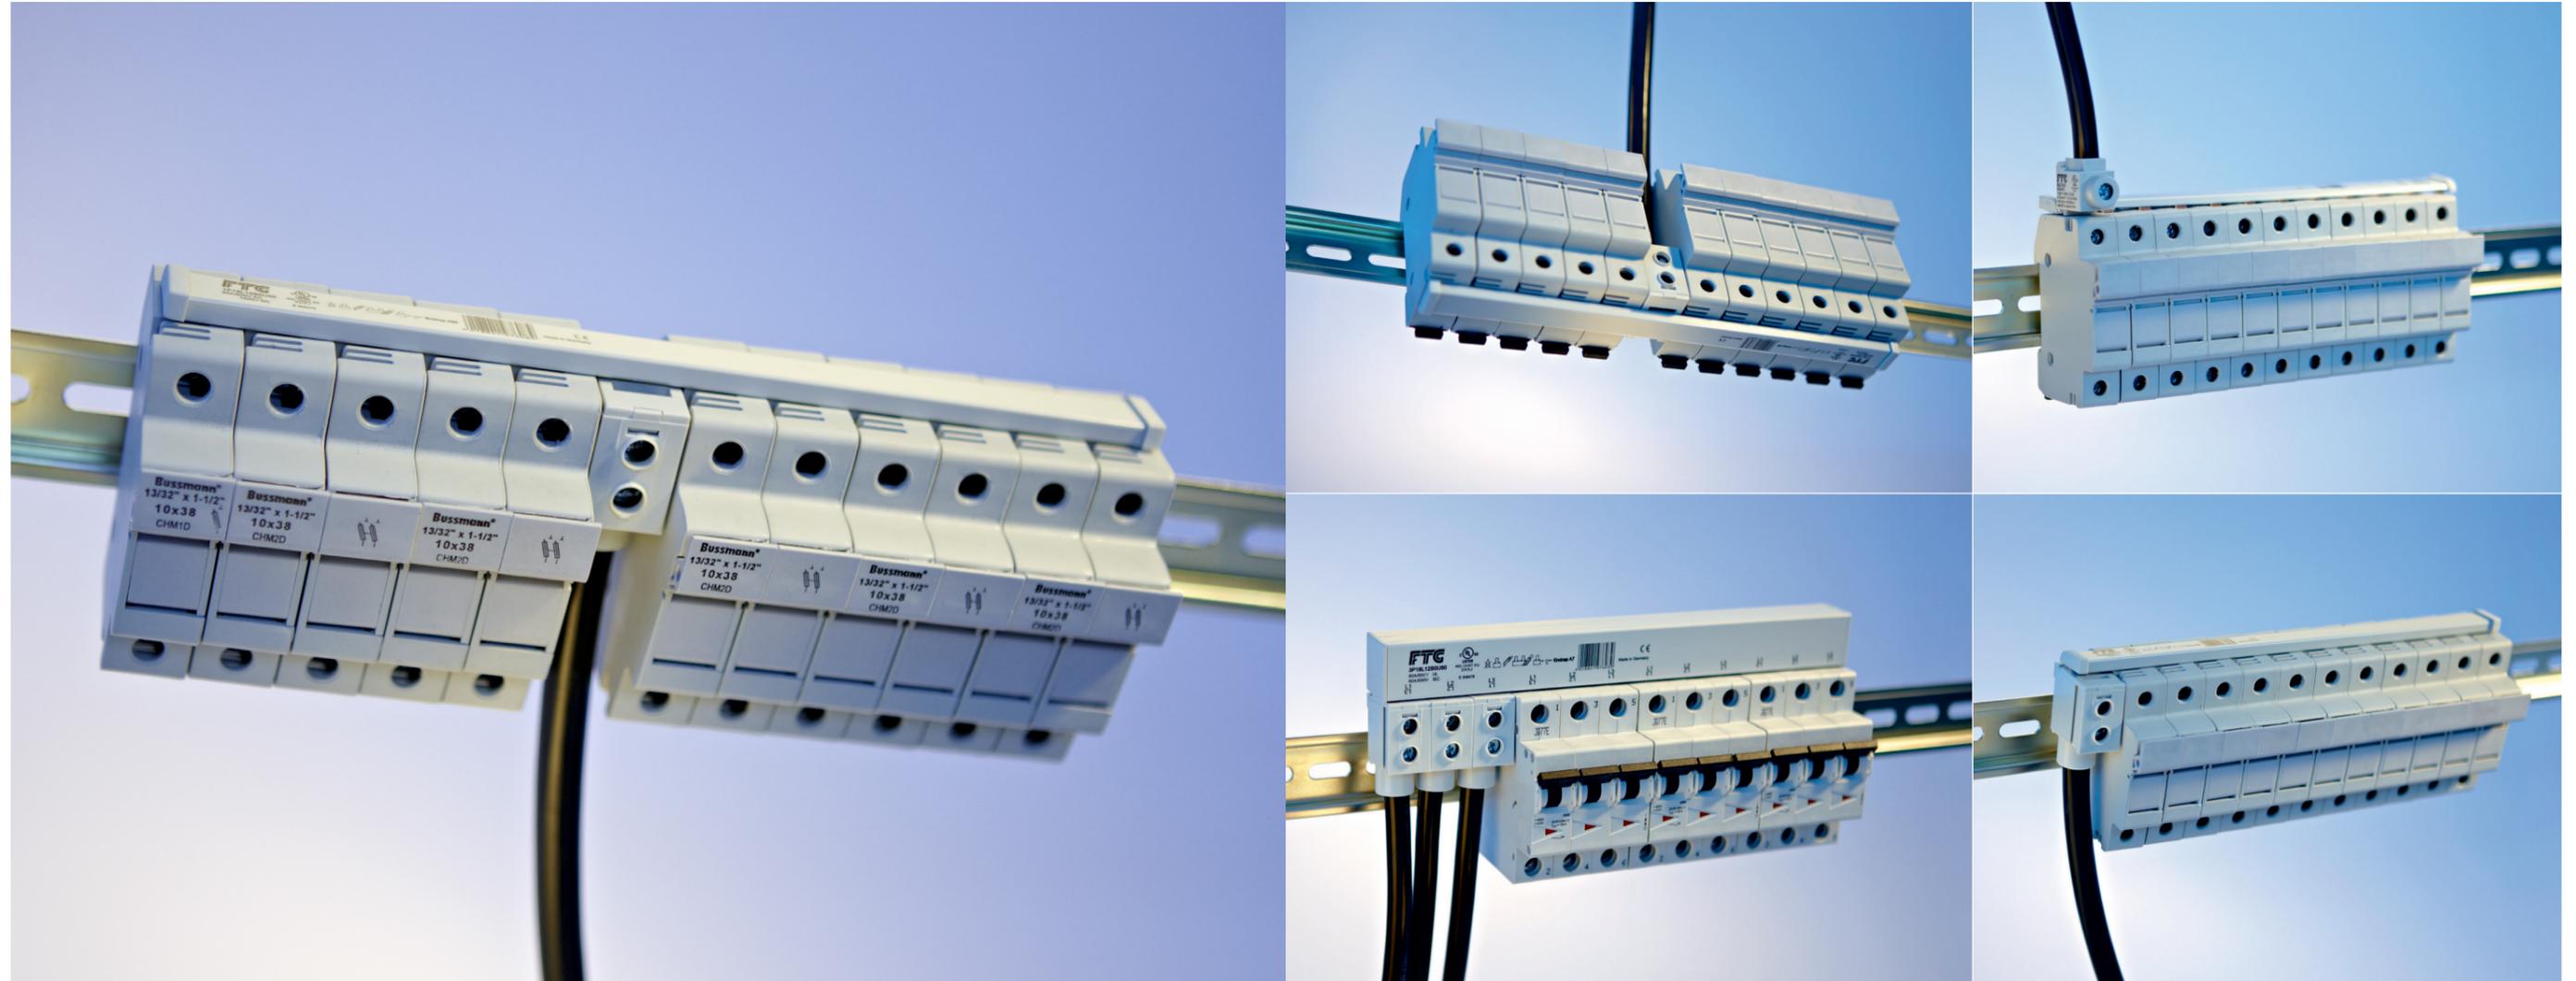

FTG-Phasenschiene für UL 508

- für Leitungsschutzschalter nach UL 508 / 1077
- auch in Verbindung mit Sicherungshaltern nach UL 512 sowie Hilfsschaltern
- Ausführungen mit 1,2 und 3 Phasen
- ausgelegt für 80/100 A,
- bei Mitteneinspeisung 160/200 A
- sägbar
- fingersicher durch Endkappen
- umfangreiches Zubehör, z.B. Anschlussklemmen und Berührschutzkappen
- auch geeignet für DC-Anwendungen

Technische Daten

maximale Betriebsspannung	1 Phase	2 und 3 Phasen
	600 V AC	IEC 690 V
	1000 V DC	UL-Fuse 600 V
Schutzklasse	IP 20	
maximale Strombelastbarkeiten		
Schienequerschnitt	18 mm ²	25 mm ²
Einspeisung am Schienenanfang		
bzw. Schienenende	80 A	100 A
Mitteneinspeisung	160 A	200 A

UL 508 Phasenschienen

Artikel-Nr.	Pole	Stege	Cu-Querschnitt	Schrittabstand	
U00 1P18L06S0U50	1	6	18 mm ²	17,8 mm	
U00 1P25L06S0U50		6	25 mm ²	17,8 mm	
U00 1P18L12S0U50		12	18 mm ²	17,8 mm	
U00 1P25L12S0U50		12	25 mm ²	17,8 mm	
U00 1P18K37N0U50		37	18 mm ²	27,0 mm	
U00 1P25K37N0U50		37	25 mm ²	27,0 mm	
U00 1P18K57S0U50		57	18 mm ²	17,8 mm	
U00 1P25K57S0U50		57	25 mm ²	17,8 mm	
U00 2P18L12S0U50		2	12	18 mm ²	17,8 mm
U00 2P25L12S0U50			12	25 mm ²	17,8 mm
U00 2P18L38S1U50 ¹	38		18 mm ²	17,8 mm	
U00 2P25L38S1U50 ¹	38		25 mm ²	17,8 mm	
U00 2P18L46S2U50 ²	46		18 mm ²	17,8 mm	
U00 2P25L46S2U50 ²	46		25 mm ²	17,8 mm	
U00 2P18L56S0U50	56		18 mm ²	17,8 mm	
U00 2P25L56S0U50	56		25 mm ²	17,8 mm	
U00 3P18L12S0U50	3		12	18 mm ²	17,8 mm
U00 3P25L12S0U50			12	25 mm ²	17,8 mm
U00 3P18L39S1U50 ¹		39	18 mm ²	17,8 mm	
U00 3P25L39S1U50 ¹		39	25 mm ²	17,8 mm	
U00 3P18L48S2U50 ²		48	18 mm ²	17,8 mm	
U00 3P25L48S2U50 ²		48	25 mm ²	17,8 mm	
U00 3P18L57S0U50		57	18 mm ²	17,8 mm	
U00 3P25L57S0U50		57	25 mm ²	17,8 mm	

¹ H1 nach jedem Pol | ² H1 nach jeder Sequenz

Zubehör für UL 508 Phasenschienen

Artikel-Nr.	Beschreibung
K00 802-150S	Anschlußklemme 35 mm ² , Steg
K00 802-153S	Anschlußklemme 35 mm ² , Steg
K00 802-180	Anschlußklemme 35 mm ² , Steg
K00 802-201	Anschlußklemme 35 mm ² , Steg
K00 802-ESB50UL	Einspeiseblock 50 mm ²
K00 ESB95-3UL	Einspeiseblock 95 mm ² , 3-polig
S00 0A69	Endkappe für 1-polige Phasenschienen
S00 00A7	Endkappe für mehrpolige Phasenschienen
S00 BRB5W	Berührungsschutz, 5 Kappen

Auswahl der passenden Anschlußklemme

